

## VEUILLEZ LIRE LES INTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION

**Avertissement:** Gardez votre réflecteur à l'écart des matériaux combustibles. Assurez-vous que le réflecteur est monté en toute sécurité et gardez les cordons de la lampe loin de la chaleur directe de la lampe et du réflecteur. Les supports légers ou les petites chaînes sont de bons éléments à exploiter pour accrocher le réflecteur.

### Remplacement des lampes:

Laissez le réflecteur refroidir et coupez l'alimentation du ballast pour remplacer des lampes. Utilisez des gants pour protéger le verre de la lampe de la saleté et des huiles.

## POUR RETIRER UNE LAMPE

- Coupez l'alimentation du ballast
- Ouvrez les supports de la lampe en les faisant glisser vers l'extérieur, la lampe sera maintenue en place par un ressort métallique ; cependant, sécurisez la lampe pour l'empêcher de tomber
- Retirez la lampe




## POUR INSTALLER UNE NOUVELLE LAMPE

- Assurez-vous que l'alimentation du ballast est coupée
- Vérifiez que la lampe est propre, portez des gants en coton si possible
- Assurez-vous que les fils terminaux sont droits
- Ouvrez les supports de la lampe en les glissant vers l'extérieur
- Installez la lampe en l'appuyant doucement jusqu'à ce que les ressorts métalliques maintiennent la lampe
- Fermez les supports de la lampe en les glissant vers l'intérieur
- Essuyez la lampe avec un chiffon doux et propre

***\*Ne touchez pas le matériau réfléchissant avec vos mains nues***

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site

**Internet :** [www.ocl-lighting.com](http://www.ocl-lighting.com) **E-mail:** [info@ocl-lighting.com](mailto:info@ocl-lighting.com)

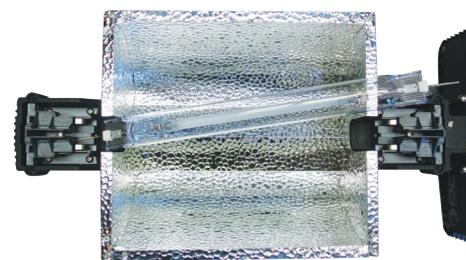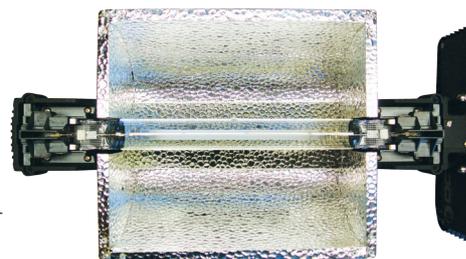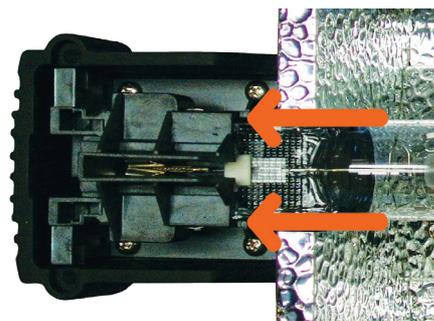

## REPLACEMENT DU RÉFLECTEUR

**Remarque:** OCL recommande de remplacer le réflecteur après 5000 heures d'éclairage. Le réflecteur se dégradera en fonction des niveaux d'environnement et de contamination.

L'aluminium véga / Miro™ ne peut être nettoyé sans dommage. Par conséquent, nous vous recommandons de changer le réflecteur une fois par an. Remplacez également la lampe en même temps que le réflecteur.

- Coupez l'alimentation secteur.
- Retirez la lampe du projecteur.
- Soutenez le réflecteur sur le côté du levier pour l'empêcher de tomber.
- Déplacez la goupille vers la gauche.
- Retirez le réflecteur.
- Installez le nouveau réflecteur. Assurez-vous que le levier du réflecteur est dans la position ouverte pour permettre au réflecteur de passer.
- Vérifiez que les trous dans le réflecteur sont alignés avec les goupilles du luminaire.
- Relâchez le levier du réflecteur de sorte que ses deux broches tiennent le réflecteur en place.
- Placez la lampe dans la douille de la lampe.
- Rebranchez sur secteur.

